

**KS250 1500**

Zurück aus Ausstellung

**BESCHREIBUNG:**

- Schleifscheibenmotor 11 kW (15 HP);
- Segmentschleifscheibe Ø250 mm;
- enge Polteilung des Magnettisches 1500x150mm;
- Siemens Touchscreen SPS Steuerung;
- Nonius-Teilapparat für Magnettisch +/- 90°;
- Stufenlose Schlittengeschwindigkeit 1 bis 30 m/min einschließlich elektronische Umkehrung;
- Schnellwechsel der Schleifscheibe;
- Automatisch Schmierung
- Dünn Polteilung des Magnettisches 1500x150mm;
- Bälge Abdeckung

Zurück aus Ausstellung



## UTR80

### BESCHREIBUNG:

- Nutzbare Kapazität 80 Liter;
- Wärmekraft 3 kW;
- Ultraschalleistung 2,8 kW;
- Ultraschallfrequenz 28 kHz;
- Zeitgeber 0-999 min;
- Temperatur 0°-80°;
- Maximaler Durchmesser 500 mm;
- Außenabmessungen 850x500x850 mm;
- Waschmaschine Innenmaße 550x300x550mm.

Gebraucht überholt, lackiert



## GM1000

### BESCHREIBUNG:

- Drehbar Magnettisch 1000mm x 120mm;
- Schleifscheibenmotor 2,2 kW (3PS);
- Tasse Schleifscheibe Ø 150 mm;
- Automatische Schleifscheibenzustellung und automatische Arbeitszyklus;
- Hebel zum Drehen des Magnettisch von 0 ° bis 90 °;
- Externer Kühlmittel tank mit Pumpe.

Gebraucht überholt, lackiert



## AF3000

### BESCHREIBUNG:

- Drehbar Magnettisch 3000mm x 120mm;
- Schleifscheibenmotor 4 kW (6PS);
- Segmentschleifscheibe Ø178mm;
- Stufenlose Schlittengeschwindigkeit 1-20 m/min;
- Magnettisch drehbar von 0° bis 90°;
- Automatische Schleifscheibenzustellung und programmierbar Arbeitszyklus;
- Externer Kühlmittel tank mit Pumpe.

Gebraucht überholt, lackiert



## LX 6.3

### BESCHREIBUNG:

- Schleifscheibenmotor 1,5 kW (2PS);
- Automatisch Zustellung und automatische Arbeitszyklus;
- Tasse Schleifscheibe Ø 127 mm;
- Magnettisch 630x90 mm;
- Grundgestell.

Zurück aus Ausstellung



### LA300

#### BESCHREIBUNG:

- Leistung des Schleifscheibenmotor 1.5 kW
- Schleifscheibendurchmesser Ø127mm
- Variable Drehzahl des Messeraufnahme 3-35rpm
- Maximalen Messer Außendurchmesser Ø300mm
- Grundgestell
- Dreharm zum schärfen von gegenmessern.

Zurück aus Ausstellung



### RDM

#### BESCHREIBUNG:

- Hydraulischer manueller Messer Richtmaschine;
- Automatische Vorschub der Messer;
- Manometer zur Richtungsdruckregelung;
- Maximaler Druckkraft 5000kg;
- Erhältlich mit 2 Rollen (für Messer bis 1.500mm) oder 4 Rollen ( für Messer bis 2.500mm).

Zurück aus Ausstellung



### AFFILELLA

#### BESCHREIBUNG:

AFFILELLA ist eine Maschine zum Schärfen Küchenmesser und Scheren. Sie hat zwei Borazon Schleifscheiben zum Schärfen der Küchenmesser, eine keramische Schleifscheibe zum Schärfen der Scheren und ein Polierscheibe.

Gebraucht überholt, lackiert



### FX40-5100

#### BESCHREIBUNG:

- Magnettisch enge polteilung (Breite 300 mm);
- Nonius-Teilapparat für Magnettisch +/- 90°.
- Schleifscheibenmotor 30 kW (40 HP);
- Segmentschleifscheibe Ø400 mm;
- SPS Steuerung;
- Zentralschmierung;
- stufenlose Schlittengeschwindigkeit von 1 bis 30 m/min;
- automatische Schleifscheibenzustellung;
- Umkehr der schleifscheibendrehung.

Zurück aus Ausstellung



## **SX80**

### **BESCHREIBUNG:**

- Vollkommen aus Gusseisen bestehender Hauptmaschinenkörper;
- Getriebe in Ölbad (10 kg);
- erschütterungsfreier Blattvorschub;
- sehr gute Feineinstellung für eine hervorragende Genauigkeit;
- Geschwindigkeitsregler;
- Kühlanlage;
- CBN-Schleifscheibe.

Zurück aus Ausstellung




## **SBO2000**

### **BESCHREIBUNG:**

Vollkommen automatische Maschine zum Entgraten von Industriemessern.

- Orbitalentgrater im Lieferumfang enthalten: Schleifpapier mit mit Körnung 1000;
- 3 Präzise, lineare Messerauflagen mit passender Arretierung, die entlang der Linearführung plaziert werden können;
- Sensor zum Erkennen der richtigen Lage der Messer.

Gebraucht nicht überholt, sauber, arbeitend

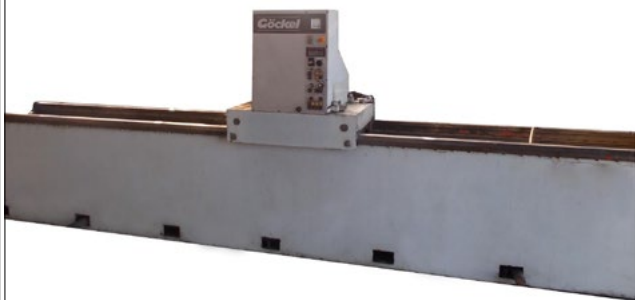

## **GÖCKEL G65**

### **BESCHREIBUNG:**

- Gebraucht nicht überholt;
- Feststehender Magnettisch 3500x300 mm;
- Schleifscheibenmotor 30 kW (40 HP);
- Segmentschleifscheibe Ø350 mm;
- einstellbar Schlittengeschwindigkeit;
- Automatische Schleifscheibenzustellung;
- Magnetischer Reiniger mit externer Tank.

Gebraucht nicht überholt, arbeitend



## **I15**

### **BESCHREIBUNG:**

- Untergestell;
- Schleifmotor 2,2 kW (3 PS);
- Schleifscheibe Ø 150 mm;
- Magnettisch; 1050 x 95 mm;
- Automatische Zustellung;
- Extern Kühlmittel tank mit Pumpe;
- Kettenantrieb für den Schleifschlitten.

Zurück aus Ausstellung



## BM400

### BESCHREIBUNG:

- Untergestell;
- Diamantschleifscheibe D.46 Ø 125 mm
- Vorrichtung mit automatischer Zustellung der Schleifscheibe;
- automatischer Stopp bei vorgegebener Höhe;
- Arbeitstisch aus geschliffenem Aluminium zur mechanischen Befestigung;
- Führungen mit auswechselbaren Bändern aus gehärtetem und geschliffenem Stahl;
- Kettenantrieb für den Schleifschlitten;
- Magnettischplatte für Hartmetall 400x 70 x20mm;
- Kühlmittelpumpe.

Zurück aus Ausstellung



## LA300 JUNIOR

### BESCHREIBUNG:

- Schleifscheibenmotorleistung: 0,37 kW;
- Schleifscheibendurchmesser: Ø100 mm;
- Drehzahl des Drehtisches: 200rpm;
- Schleifspindel Rotation von 0° bis 70°;
- Manueller Arbeitszyklus;
- Interner Kühlmittelkessel mit Pumpe.

Zurück aus Ausstellung



## PX 1000

### BESCHREIBUNG:

- Schleifscheibenmotor 2,2 kW (3 PS);
- Motorisiert Schleifscheibenzustellung und mini SPS-Steuerung von automatischer Schleifzyklus;
- Ø150mm Tasse Schleifscheibe;
- 1000 x 117mm, 0° bis 90° drehbarer Magnettisch;
- externer Kühlmittelkessel mit Pumpe.

Zurück aus Ausstellung



## SZ75

### BESCHREIBUNG:

- Vollkommen aus Gusseisen bestehender Hauptmaschinenkörper;
- Getriebe in Ölbad (10 kg);
- selbstzentrierende Klemmböcken aus gehärtetem Stahl;
- Geschwindigkeitsregler (40-200 Zähne/min).